


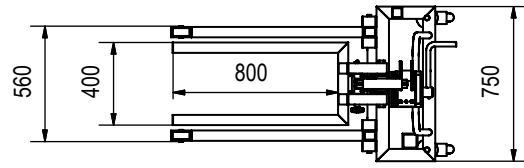
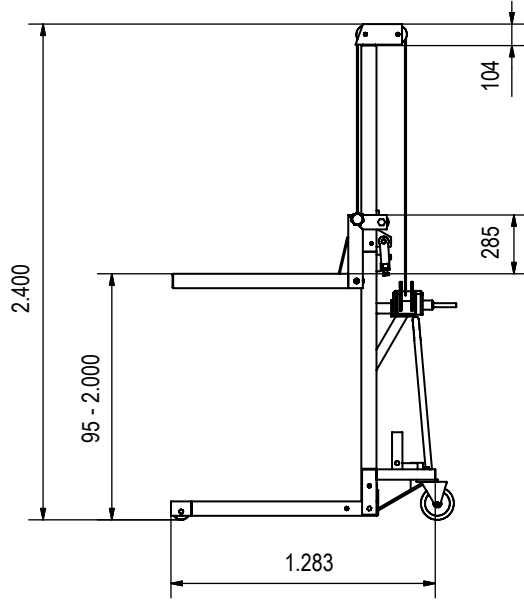
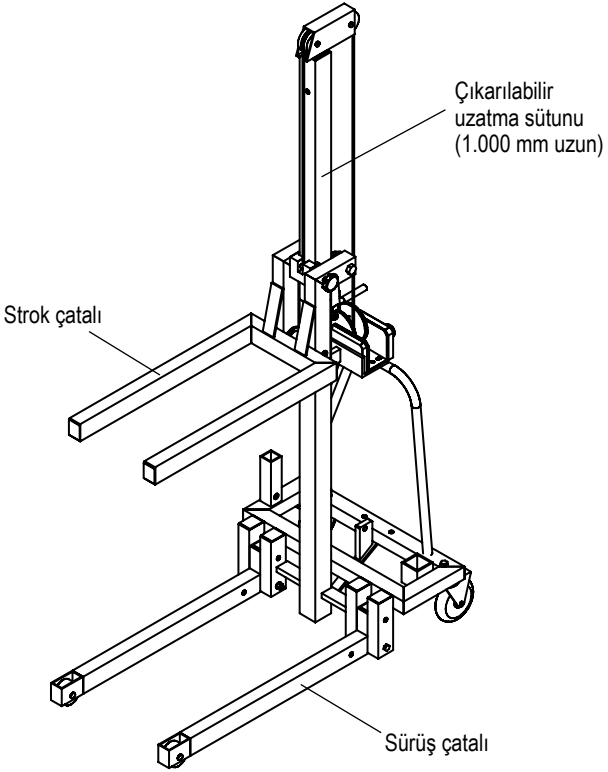


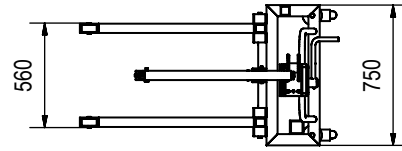

Alüminyum çoklu elevatör




Ürün no. 6110250

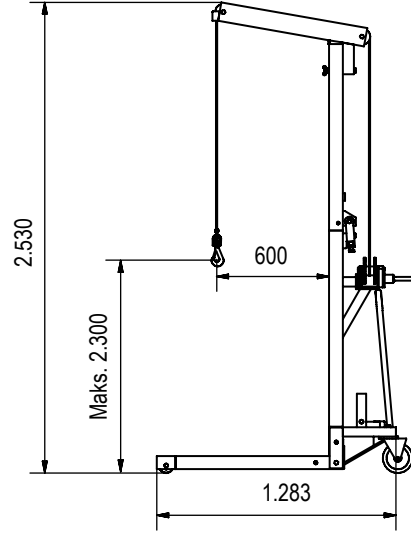

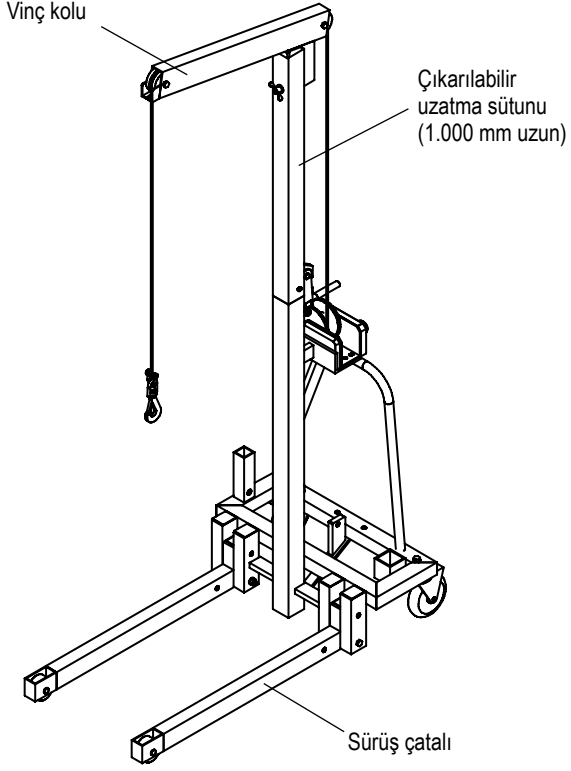

## Ürün no. 6110250

## Alüminyum çoklu elevatör

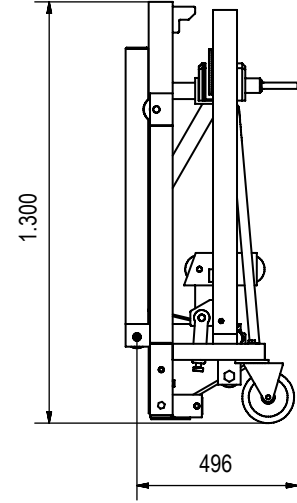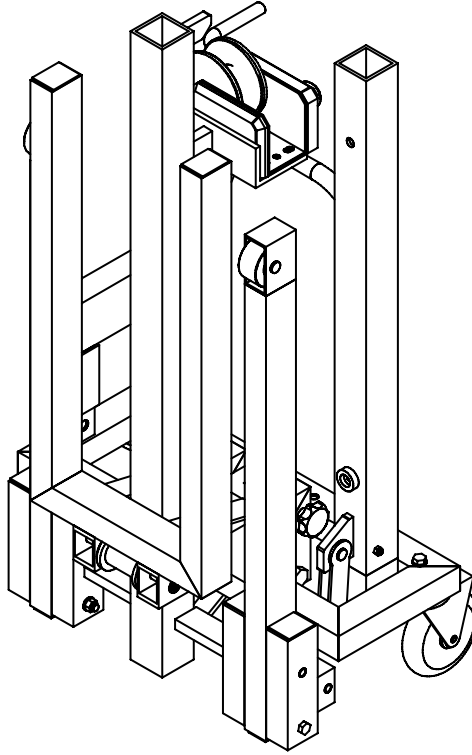

### Teknik veriler

Taşıma yükü ..... 250 kg  
Kendi ağırlığı ..... 70 kg  
Sürüş çatalı genişliği ..... 560 mm  
Sürüş çatalı yüksekliği ..... 95 mm  
(Zeminden sürüş çatalı üst kısmına kadar olan ölçü)

#### Tel bocurgatlı

Dönme emniyetli tel halat dahil  
Çap ..... 5 mm  
Halat uzunluğu ..... 5.100 mm  
Dönme turu başına strok 50 mm  
Bir ucu sivri, diğer ucu kablo çarıklı

#### 2 adet ağır yük tekerlekli

Çelik sac direksiyon  
Tekerlek ve döner halka frenli  
Elastik tam lastik tekerlekli  
Çap ..... 160 mm  
Bu tekerlekler ana çerçevede takılıdır.

2 adet kılavuz makaralı ya da kaliteli plastikten oluşan çatal çarklı  
Çap ..... 80 mm  
Bu tekerlekler sürüş çatalında takılıdır.

Çıkarılabilir  
uzatma sütunlu 1.000 mm

#### Vinç kollu model:

Tahliye ..... 600 mm  
Kanca yolu ..... 2.300 mm  
Paslanmaz çelikten oluşan emniyet karabina kancalı (döner kancalı)  
Yük altında 360° çevrilebilir

#### Strok çatalı model:

Strok yüksekliği ..... 95 - 2.000 mm  
Strok çatalı genişliği ..... 400 mm  
Strok çatalı uzunluğu ..... 800 mm

### Açıklama

- Teslimat kapsamı:  
Vinç kolu dahil  
Strok çatalı dahil
- Alüminyum çoklu elevatör özellikle mobil kaldırma cihazına ihtiyaç duyan işletmeler için geliştirilmiştir.
- Strok bir tel bocurgat ile uygulanır.
- Sütun bölünebilir.
- Alüminyum çoklu elevatör az el müdahaleleri ile komple katlanabilir ve yerden tasarruf edilecek bir şekilde istiflenebilir.
- Zahmetsiz bir şekilde teslimat aracına taşınabilir.
- Hem bir Euro düz palate hem de ızgaralı kutuya sürülebilir.